


HI766A

Flexibele oppervlaktesonde

thermokoppel type K

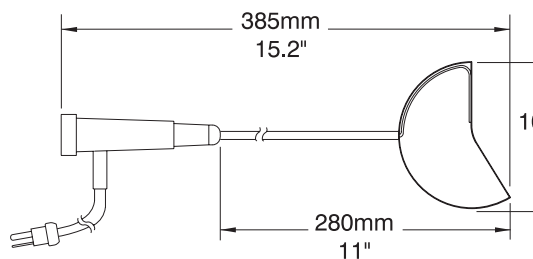

Code	HI766A
Toepassing	convexe oppervlakken, bewegende staven
Max. temperatuur	320 °C
Reactietijd	7 seconden (90 % uiteindelijke waarde)
Afmetingen sonde	280 mm
Sonde	roestvrij staal